




Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, hauptsächlich für Schaltschrankmontage mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschnappbares Isolierstoffgehäuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse I und Schutzart IP21, max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.



**Leistung:** 100 - 320 VA

**Spannung PRI:** 110 - 400 V 50/60 Hz

**Spannung SEC:** 6 - 250 V

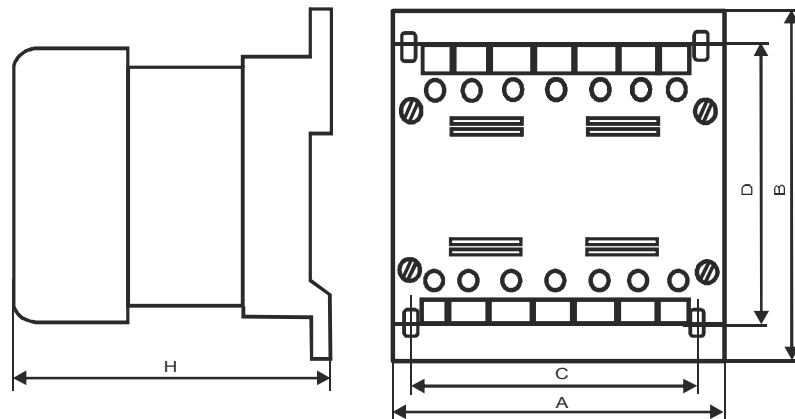

| Typ     | Leistung<br>[VA] | Abmessungen [mm] |     |    |     |     | Gewicht<br>[kg] |
|---------|------------------|------------------|-----|----|-----|-----|-----------------|
|         |                  | A                | B   | C  | D   | H   |                 |
| PTM 100 | 100              | 90               | 106 | 69 | 90  | 106 | 1,90            |
| PTM 120 | 120              | 90               | 106 | 69 | 90  | 116 | 2,30            |
| PTM 250 | 250              | 126              | 136 | 96 | 121 | 117 | 4,40            |
| PTM 320 | 320              | 126              | 136 | 96 | 121 | 127 | 5,30            |

Technische Änderungen vorbehalten.